

Предназначен для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне

- Встроенное быстроразъемное соединение
- Возможен монтаж на плите

Технические характеристики


Среда	Сжатый воздух	
Испытательное давление (МПа)	1.2	
Рабочее давление (МПа)	0.1~0.7	
Макс. давление (МПа)	0.8	
Температура	-5~60°C	
Присоединение	вход	M5
	Выход, мм	4, 6 (быстроразъемное соединение)

* При низких температурах использовать сухой воздух




Характеристики

Расход

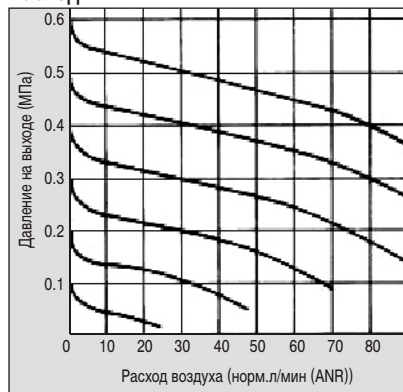

Давление на входе 0.7 МПа

Давление

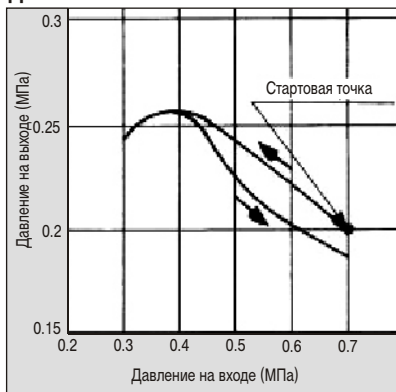

Давление на входе 0.7 МПа
Давление на выходе 0.2 МПа
Расход 10 л/мин

Размеры и данные для заказа

Номер для заказа	Диаметр трубки	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
ARJ1020F-M5-04	4	21	10.4	4	M5x8	6	10.6	3.5	15.5	50	17.2
ARJ1020F-M5-06	6	22	12.8	6		6	10.6	3.5	15.5	50	17.2

Плита для модульного монтажа

Обозначение	Номер для заказа	Размеры			
		A	B		
Количество секций 6	4	ARJM10-4	90	82	
	6	ARJM10-6	130	122	
	10	ARJM10-10	210	202	

Размеры

