


- Максимальное рабочее давление: 6.0 МПа
- Повышенный срок эксплуатации
- Воспроизводимость  $\pm 5\%$  от полного диапазона

### Технические характеристики

Типоразмер	VCHR30	VCHR40
Среда	Сжатый воздух	
Максимальное рабочее давление(МПа)	6.0	
Диапазон регулирования (МПа)	0.5 ~ 5.0	
Диапазон температур рабочей среды (°C)	5 ~ 60	
Диапазон температур окружающей среды (°C)	5 ~ 80	
Эквивалентное сечение (мм <sup>2</sup> )	65 (G1)	95 (G1 1/2)
Присоединительная резьба	G 3/4, G1	G1, G1 1/2
Вес (кг)	3.9	5.4



### Размеры и данные по заказу

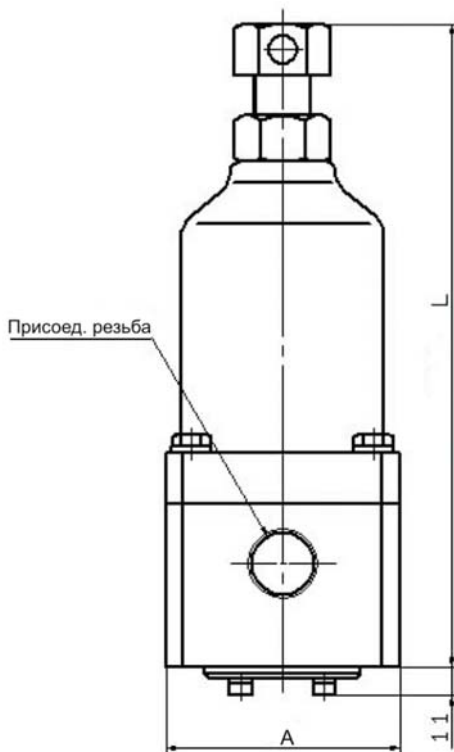

Номер для заказа	Присоединительная резьба	A (мм)	L (мм)
VCHR30-06G	G3/4	90	250
VCHR30-10G	G1		
VCHR40-10G	G1	100	300
VCHR40-14G	G1 1/2		